

## BETON MİKSERİ



### TAHRİK

- ▶ Araç P.T.O.'sunda tahriklenecektir. (Opsiyonel dizel motor)
- ▶ Redüktör ZF P5300 (60.000 Nm) / ZF P7300 (72.000 Nm)

### HİDROLİK EKİPMAN

- ▶ EATON hidrolik motor pompa
- ▶ BOSCH REXROTH hidrolik motor pompa
- ▶ AKG veya ASA hidrolik yağ soğutucu

### SU SİSTEMİ

- ▶ 650 lt kapasiteli çelik su tankı
- ▶ Regülatörlü ve yüksek debili 650 lt basınçlı su tankı

### MİKSER ÜST YAPI

- ▶ Her tip kamyon ve modeli için farklı, özel dizayn edilmiş üstyapı
- ▶ FINITE ELEMENT ANALYSIS yöntemi ile tekniğine uygun olarak tasarım

### OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- ▶ Katkı tankı
- ▶ Ekolojik kapak
- ▶ Kazan üzeri şerit ve farklı renk seçenekleri
- ▶ Arka tampon
- ▶ 300/750/1000/1500/2000 lt su tankı seçenekleri
- ▶ Su saati 500/1000/2000 lt
- ▶ Kabin içi kumanda
- ▶ Kuru tip kazan
- ▶ 30 MnB5 ve Domex Wear 400, RAEX 300/400 kalite kazan malzeme seçenekleri

### STANDART ÖZELLİKLER

- ▶ 180 derece dönebilen çift kolla desteklenmiş aşınma saclı döner oluk
- ▶ Aşınma saclı V oluk ve dolum oluğu
- ▶ Hafif katlanır oluk
- ▶ 2 adet hafif ilave oluk
- ▶ Hidrolik oluk kaldırma krikosu
- ▶ Ergonomik kazan kontrol kapağı
- ▶ 6mm helezon silmeleri
- ▶ Yüksek çekme ve akma mukavemetli malzemeden imal edilmiş çaprazlarla desteklenmiş şasi
- ▶ İthal hidrolik hortum ve bağlantı elemanları
- ▶ Boya öncesi SA2.5 derecesinde kumlanmış metal yüzeyler
- ▶ Çift kat antipas özellikli fırınlanmış koruyucu astar
- ▶ Çift kat fırınlanmış akrilik boya
- ▶ Ergonomik merdiven
- ▶ Özel olarak dizayn edilmiş ve hafifletilmiş plastik çamurluk
- ▶ Çamurluk paspası
- ▶ 8m vanalı ve nozullu mikser yıkama hortumu
- ▶ 2m vanalı ve nozullu platform üstü yıkama hortumu
- ▶ Yıkama hortumu askısı
- ▶ Mekanik kazan devir kumandası
- ▶ Elektrik kutulu gaz devir kumandası
- ▶ İş makinası döner lambası
- ▶ Alüminyum profil bisikletlik
- ▶ Şasi üstü kapama
- ▶ Reflektör
- ▶ Dolum oluğu kauçuğu
- ▶ V oluk kauçuğu
- ▶ Kazan kilidi
- ▶ Üretici hatalarına karşı 1 yıl garanti

# TEKNİK BİLGİLER




		SM8 / SMX8	SM9 / SMX9	SM10 / SMX10	SM12 / SMX12
Kapasite	(m3)	8	9	10	12
Geometrik Hacim	(m3)	13.7	15.2	16.7	18.4
Doluluk Oranı	(%)	58	59	60	65
Çap	(mm)	2300	2300	2300	2300
Makara	(adet)	2	2	2	2
Su Pompa Çıkışı	(lt/dak)	450	450	450	Basıncılı Su Tankı
Su Tankı	(lt)	650	650	650	650
Su Tankı Göstergesi	(lt)	0-650	0-650	0-650	-

## TAHRİK TİPİ

PTO / Sepera Motor	PTO / S.M.	PTO / S.M.	PTO / S.M.	PTO / S.M.
Aks Sayısı	3 / 4	4	4	4

## ÖLÇÜLER

A- Şasi Uzunluk (mm)	5700	6300	6400	6800
B- Mikser Uzunluk (mm)	6500	7100	7200	7600
C- Arka Çıkıntı (mm)	800	800	800	800
G- Ağırlık Merkezi (mm)	2735	2915	2920	3310
H- Maks. Yükseklik (mm)	2634	2646	2831	2827

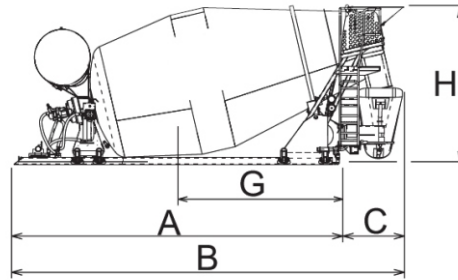

\* Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır



SYMEX INTERNATIONAL İŞ MAKİNALARI LTD. ŞTİ.  
Fabrika : OSB R.Tayyip Erdoğan Bul. 5. Sok. No: 10 AKSARAY  
www.symex.com.tr symex@symex.com.tr

Tel : 0382-2662460 Fax: 0382-2662433